


Keramické pisoáry Domino s automatickým splachovačem SLP 17

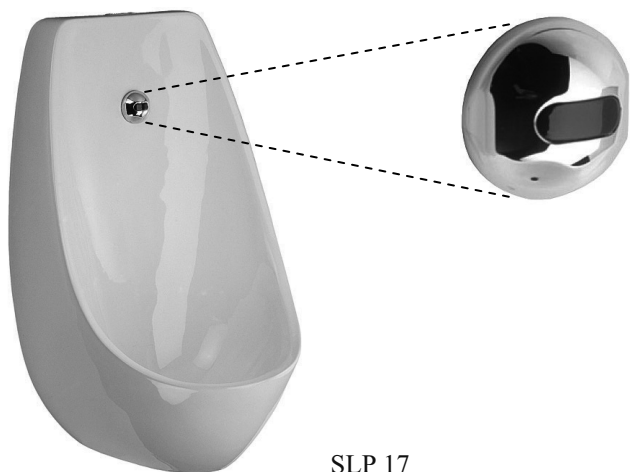



SLP 17

Vlastnosti:

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem po dobu delší než 7,5 s do 0,7 m
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení doby splachování a možnost vypnutí snímače pomocí dálkového ovládání SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (SLP 17B)

Stavební připravenost:

- 1 - odpad (Ø 40 mm)
- 2 - přívod vody - vnitřní G 1/2"
- 3 - přívod 24V DC, CYKY 2A x 1,5
- 4 - 2x otvor pr. 10 mm pro hmoždinku
- 5 - bateriové pouzdro (SLP 17B)

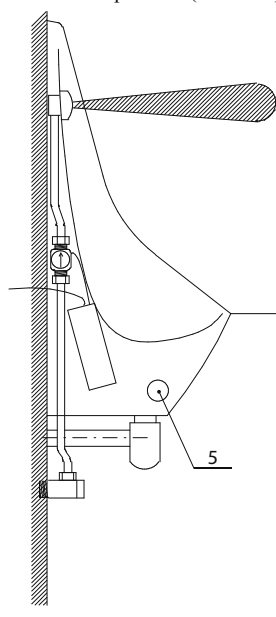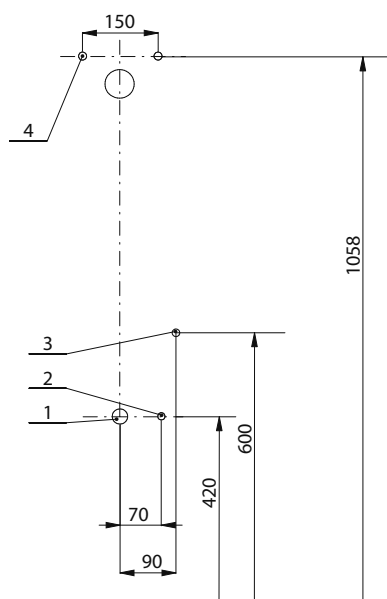

Technické údaje:

Napájecí napětí	24V DC
- SLP 17	9V
- SLP 17B	
Příkon	
- při napájení 24V DC	5 W
- při napájení 9V	1,4 W
Dosah	0,3 - 0,7 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	sprška v pisoáru

velikost [mm]	šířka	výška	hloubka
pisoáru			
DOMINO	430	665	315



SLA 11



SLA 18

Specifikace dodávky:

SLP 17	- obj. č. 01170	keramický pisoár DOMINO, snímací chromovaná hlavice s tryskou, rohový ventil,
SLP 17B	- obj. č. 11176	elektromagnetický ventil, elektronika, propojovací hadice, dodáváno bez sifonu , alkalická napájecí baterie SLA 29 (pouze u SLP 17B), úchytová sada

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů (viz str. 116)
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů (viz str. 116)
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů (viz str. 116)
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů (viz str. 116)
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks splachovače (viz str. 116)
SLD 03	- obj. č. 07030	universální dálkové ovládání (viz str. 113)
SLR 02D	- obj. č. 08024	montážní rám do SDK pro pisoár DOMINO (viz str. 114)
SLA 29	- obj. č. 06290	alkalická baterie 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), životnost cca 1 rok při 100 sepnutích denně (pro SLP 17B) (viz str. 113)
SLA 11	- obj. č. 06110	plastové sítko do pisoárů (viz str. 113)
SLA 18	- obj. č. 06180	plastové sítko do pisoárů s náplní (viz str. 113)